取扱説明書

DAYTONA corp.

*ご使用前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

S Nolan-Xlite X802R ①/④

ノーラン X-lite ヘルメット NOLAN Xlite X-802R	サイズ	商品NO.
	M (57cm - 58cm) L (59cm - 60cm) XL (61cm - 62cm)	X-802R

■ご用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

※ 本品及び本書に記載された商品は予告無く価格、仕様等変更する場合があります。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止	• 想定した安全性能を発揮できない状態になる可能性があるため、ヘルメットの分解や塗装など改造をしないでください。万が一それにより不具合が生じた場合、当社では一切の責任を負いませんのでご了承ください。 • 転倒や落下などにより１度でも衝撃を受けたヘルメットは外観上の異常が無い場合でも使用しないでください。本来の衝撃吸収能力を発揮せず、重大な事故につながる恐れが有ります。 • ヘルメットの汚れは薄めた中性洗剤で拭き取ってください。ヘルメットの手入れに不適当な洗剤、消毒剤、溶剤系のクリーナーなどを使用しないでください。ヘルメットの衝撃吸収材が傷んでしまい、本来の衝撃吸収性能が発揮できない状態になる可能性が有ります。 • 高温となる場所に長時間放置しないでください。衝撃吸収材が変質して、本来の衝撃吸収性能を発揮しない場合があります。
実施	• 安全かつ快適な走行環境を確保するためにも、ヘルメットは必ず頭のサイズに合った物をお選びください。特に大きすぎるヘルメットは、転倒の際に脱落などの危険もあり、大変危険です。 • 万が一転倒した際に怪我をする恐れがあり、大変危険ですので、走行前に内装やシールドが正しく固定されていることを確認し、ヘルメットが脱落しない様あご紐をしっかり締めて正しく着用の上走行してください。
その他	• ヘルメットは経年劣化の劣化等により、新品と同じ性能を発揮できない状態になる場合が有ります。そのため製品安全協会のＳＧマークには、耐久性を考慮して《購入後３年間》※ の有効期限を定めています。有効期限の過ぎたヘルメットは保護性能を発揮せず、重大な事故につながる恐れが有ります。たとえ正常な使用方法であったとしても補償の対象外となります。 ※商品の保証期間ではありません。

⚠注意

禁止	• オートバイレースやサーカスなどの、特殊なご使用方法をされている場合はＳＧマーク補償制度の対応外となりますのでご注意ください。 • カビや悪臭が発生する可能性がありますので、雨や汗などで濡れた場合や湿った場所などでの放置はしないでください。
その他	• ツヤ消し色の部分はコンパウンド入りのクリーナーなどで拭くと風合いが失われる可能性が有るためご注意ください。
実施	• 内装のホックを外す時はホックの近くを持ち丁寧に行ってください。

2013/10/01

本商品の特徴

- MotoGP や SuperBike などのレースシーで活躍するハイパフォーマンスモデル。
- シェル材質にカーボン・ケブラー・グラスファイバーコンポジットを採用し、軽量化と耐衝撃性を高次元にバランス。
- エアエクストラクターとアジャスタブルリヤスポイラーを装備し、高速走行時の空力性能を向上。
- 内装は外して洗濯可能。
- MFJ 公認規格ヘルメット。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ヘルメット本体		1	②	保護袋		1
③	ピンロック（PINLOCK®） クリア		1	④	ブレスディフレクター		1
⑤	取扱説明書		1	⑥	X-Lite LUBRITRIM （ふちゴム保護剤）		1

補修品・オプション品

枠の表示はオプション品です。

品番	商品名	本体価格(税抜)	品番	商品名	本体価格(税抜)
78668	X802R　シールド　クリア	¥5,200	78681	X802R　センターパッド　L	¥7,000
78669	X802R　シールド　スモーク	¥5,200	78682	X802R　センターパッド　XL	¥7,000
78670	X802R　シールド　メタルクローム	¥8,000	78683	X802R　チークパッド 50　NR-M	¥5,800
78671	X802R　シールド　メタルブルー	¥8,500	78684	X802R　チークパッド 45　STD M	¥5,800
78672	X802R　シールド　クリア／フラット※1	¥6,000	78685	X802R　チークパッド 40　STD L	¥5,800
78673	X802R　シールド　スモーク／フラット※1	¥6,000	78686	X802R　チークパッド 35　WD-L	¥5,800
78674	X802R　シールド メタルブルー／フラット※1	¥9,000	78687	X802R　チークパッド 40X　NR-XL	¥5,800
78679	X802R　ティアオフシールド　5枚入※1	¥2,100	78688	X802R　チークパッド 35X　STD XL	¥5,800
78675	X802R　PINLOCK®　クリア	¥3,400	78689	X802R　チークパッド 30X　WD-XL	¥5,800
78677	X802R　ブレスディフレクター	¥1,500	78676	X-Lite　LUBRITRIM	¥1,200
78678	X802R　ウインドプロテクター	¥1,500	78707	ヘルメットクロスバッグ X-Lite	¥1,200
78680	X802R　センターパッド　M	¥7,000	78708	ヘルメットクロスバッグ Nolan	¥1,200

※1 ティアオフシールドが装着できるシールドは、フラットタイプのシールド(78672/78673/78674)です。
フラットタイプのシールドは、シールド面が２次曲面の形状で、ティアオフシールド取り付け用のピンが装着されています。

チークパッドの厚さ調整

・標準で装着されているチークパッドを基準に、別売オプション品にて上下約 5mmの厚さ調整が可能です。

X802R	標準サイズ		厚いサイズ		薄いサイズ	
サイズ	厚さ	適合品番	厚さ	適合品番	厚さ	適合品番
M	45mm	78684	50mm	78683	40mm	78685
L	40mm	78685	45mm	78684	35mm	78686
XL	35mm	78688	40mm	78687	30mm	78689

取扱方法

＜ヘルメットの装着＞

		
1.左右のあご紐をそれぞれしっかり持ち、少し広げる様にして装着します。	2.あご紐をDリング２個ともに通します。	3.あご紐を折り返し、赤いストラップが付いたDリングに再び通します。
		
4.あご紐を矢印方向に引っ張り、締め具合を調整します。ヘルメットを軽く動かして、位置が大きくずれない事を確認します。	5.あご紐の余った部分は折り返してスナップで留めます。	6.緩める場合はスナップを外し、赤いストラップを矢印方向に引っ張ります。

＜エアインテークの操作＞

・あご部分から外気を取り込み、走行風をシールド内面の曇りを軽減させます。
・トップ部分から走行風を取り込み、ヘルメット後方のアウトテークから排出します。

		
1.レバーを上方向に動かすと開き、下方向に動かすと閉じます。	2. レバーを上方向に上げることで開きます。雨天の場合は閉じた状態でご使用ください。	3. 矢印部分を押すことで前方向が開きます。雨天の場合は閉じた状態でご使用ください。

＜アジャスタブルリヤスポイラーの操作＞

	1.後方のスポイラーを矢印方向に引き出すことができ、**高速走行時の空力性能を向上**します。

＜シールド・ダブルアクション操作＞

	◆通常位置（ボタンは中立の位置） シールドの開閉が行えます。シールドを下げた状態で完全に閉まります。
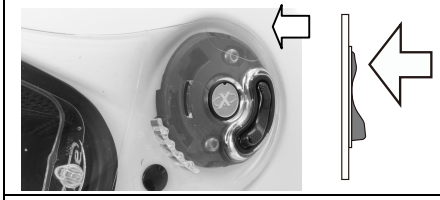	 ◆シールド微開位置（ボタンの上側を押した位置） シールドを下げた状態で約 2mm 隙間を保持します。 走行風を取り入れたい時や、曇りを防止したい時に効果的です。 ※ボタン操作はシールドを上げた状態でボタン操作が可能です。
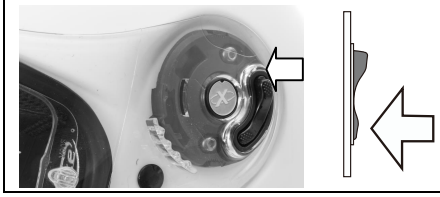	◆ロック位置（ボタンの下側を押した位置） 全閉時にシールドをヘルメットに圧着させ、密閉度を高めます。スポーツ走行などで高速走行する際にシールドの浮き上がりを防止します。 ※ボタン操作はシールドを下げた位置で、シールド面を手で押さえた状態でボタンを押してください。 ※解除する場合はボタン上側を押し、通常位置にした状態でシールドを上げます。

＜シールドの脱着＞

	＜取り外し方＞ 1.シールドを全開の位置まで上げます。 2.シールド脱着ボタンを押します。 3.シールド脱着ボタンを押したままシールドを外側へ引きます。	＜取り付け方＞ 1. 全開の位置にシールドを合わせます。 2.シールド脱着ボタンにシールドの穴の位置を合わせ、シールドを押します。

＜ブレスディフレクター取り付け＞

息がシールドに吹きかかる事を軽減します。

		1.３か所の爪部分を矢印の位置に押し込み、取り付けます。 ※ヘルメットを持つ際に、チンガード部分をつかむと外れる事がありますのでご注意ください。

＜ピンロックシールドの取り付け＞

ピンロックシールドは曇り止め加工をしたシールドです。ピンロックシールドのシリコンの凸部分がシールド面に側です。
ピンロックシールドには表面に黄色い保護シールが貼り付けられています。(この面がヘルメット内側)。使用時には剥がしてください。

		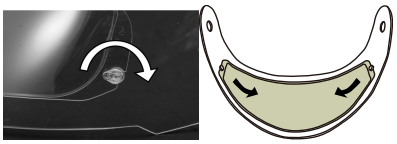
1.ピンロックシールドのシリコンの凸部分がシールド面に側です。シールド内側のピン部分にピンロックシールドの切欠き部分を合わせ両側取り付けます。	2.上下の位置を合わせピンロックシールド全周の凸部分がシールド面に密着するように調整します。隙間ができる場合は、シールド外側のピンを回転させて調整します。	3. コインなどを使用して、ピンを矢印(白)側に回転させる事で、ピンロックシールドが矢印(黒)方向に動き、ピンロックシールドをシールドに押し付けます。

※ピンロックシールドは、キズが付きやすいため、シールド面を直接布で擦ったりしないでください。
※使用により親水した面に汚れが付着しピンロックシールド面が白く濁る場合があります。
※汚れた場合は直接布等で拭かずに、水を流しながら軽く拭き取る事で汚れを取る事が出来ます。

＜内装の取り外し＞

		
1.チークパッドを取り外します。内装のホックを外す時はホックの近くを持ち丁寧に行ってください。	2.センターパッド後方部を外します。３か所の爪の部分を引っ張り、外します。	3.センターパッドの前頭部分を外します。３か所の爪の部分を引っ張り、外します。
4.装部品は上記の３点です。		

株式会社デイトナ
〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は
「フリーダイヤルお客様相談窓口」
℡ 0120-60-4955 まで
製造元：Nolangroup S.p.A.（イタリア）

・SG 制度に関するお問い合わせ
一般財団法人製品安全協会
℡ 03-5808-3300
〒110-0012
東京都台東区竜泉 2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪 2F
Emai mail@sg-mark.org
・SG マーク製品による事故の場合
消費生活製品ＰＬセンター ℡ 0120-11-5457